

Publicaciones Especiales




NOTAS TECNICAS #46 CONSTRUCCION

DIVISION: IMPERMEABILIZACION (Septiembre 1999)


LAS REGLAS DE ORO PARA IMPERMEABILIZACIÓN (Continuación)

Regla de oro No. 4: Aplicación completamente adherida.




Ambas, la membrana y la superficie deben ser calentadas con énfasis en el rollo. El manto ya instalado puede recibir llama directa en el área del traslazo para un sellado inmediato. Se debe asegurar que todo el traslazo quede bien fundido.

Regla de oro No. 5: Corte a 45º en el traslazo cabeza a cola

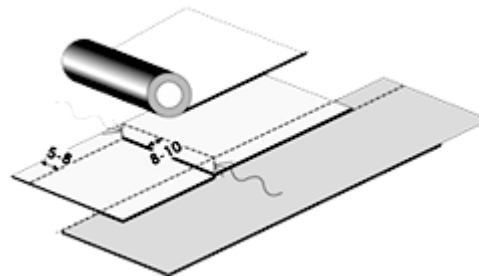

Los traslazos cabeza a cola deben tener un corte a 45º, de lado igual al ancho del traslazo, y debe ser removido del borde del manto que estará en contacto con la capa inferior ya existente.

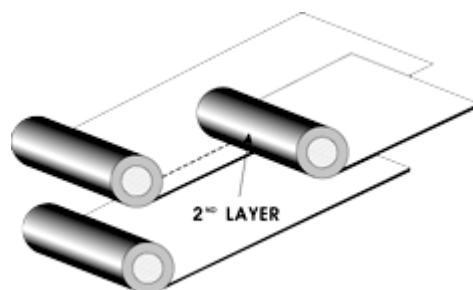

Regla de oro No. 6: Impermeabilización en doble capa.

Si una segunda capa de manto es aplicada, ella debe colocarse de tal forma que los centros de los rollos de esta última coincida con los traslajos de la capa inferior y debe ser completamente adherida.

NOTAS TECNICAS DESARROLLADAS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS DE FIBERGLASS, COLECCIONABLES